

Дизайн Наникивилли Урины

Баран Боря



Брат



Схема для вышивания,
мастер-класс по сборке
«Баран Боря и брат»



<http://nanistudia.blogspot.com/>

Материалы

Для барана Бери:

Канва Aida 16 размером 10 x 20 см, цвет № 589 (темно-синий)

Илы с тупым (№24) и острым концом

Мулине DMC, металлик

1 золотой колокольчик

Наполнитель

Для брата:

Канва Aida 16 размером 11 x 20 см, цвет № 100 (белый)

2 бисеринки черного цвета калибра 10/0 № 23980 Preciosa

Илы с тупым (№24) и острым концом

Мулине DMC, металлик

4 серебряных бубенчика

Наполнитель



Рекомендации




1. Обратите внимание, что схемы разные и имеют разный итоговый размер. Баран Боря выполнен в виде «портрета», а его брат - в полный рост (для этого схема немного увеличена).
2. Обратите внимание, что в схеме барана Бори шов «полукрест» выполняется с разным наклоном для симметрии изображения.
3. Большую часть времени занимает выполнение французских узелков. Можно сэкономить время и не вышивать обратную сторону, но эффект и внешний вид иррушки изменится.
4. Рекомендую начать вышивать с контура сердечка и рогов швом «назад иголку» в 2 сложения нити. Контур рогов необходим для последующего выполнения шва «двусторонняя гладь».
5. Далее можно вышить швом «крест», «полукрест» голову понравившегося барана. У брата барана зрачки глаз вышиты бисером. У барана Бори зрачки не вышиваются, а используется темная канва. При желании, вы можете вышить его зрачки так же бисером.
6. Выполните прошивку швом «назад иголку» у брата в указанных на схеме местах.





Схема «Баран Боря»

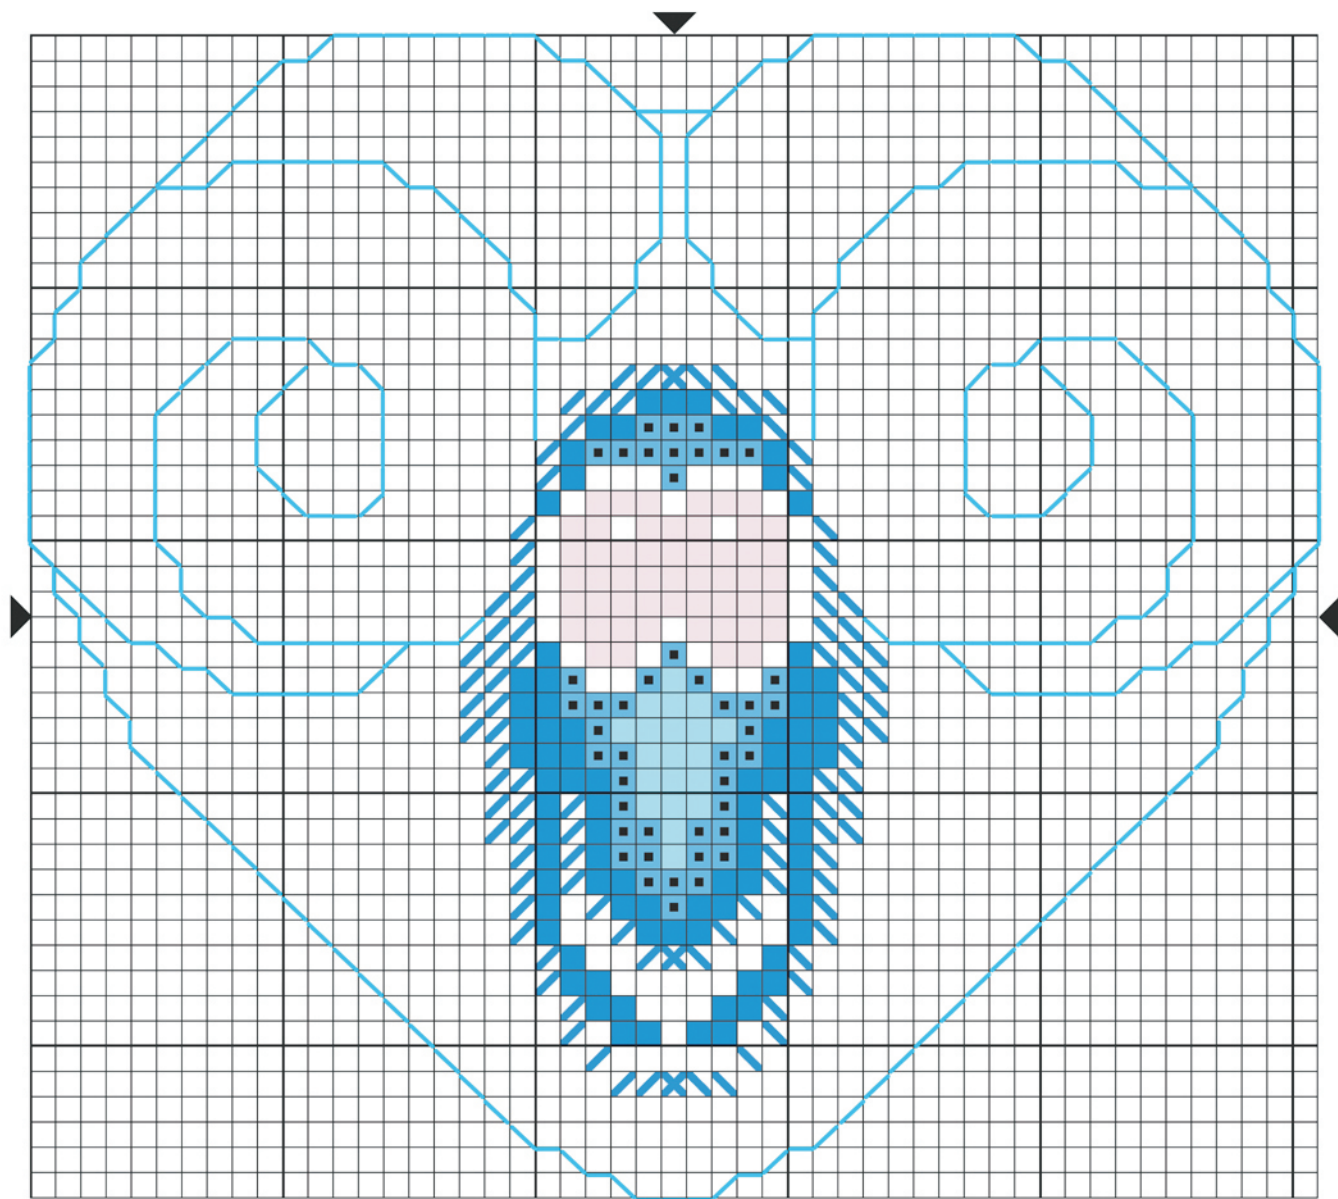


крест в 2 нити	номер нити DMC
1	BLANC
2	162
3	813
4	826
крест в 1 нить	
4	826
полукрест в 1 нить	
4	826

— шов „назад иголку”
в 2 сложения нити № 336(DMC).



Схема «Брат»

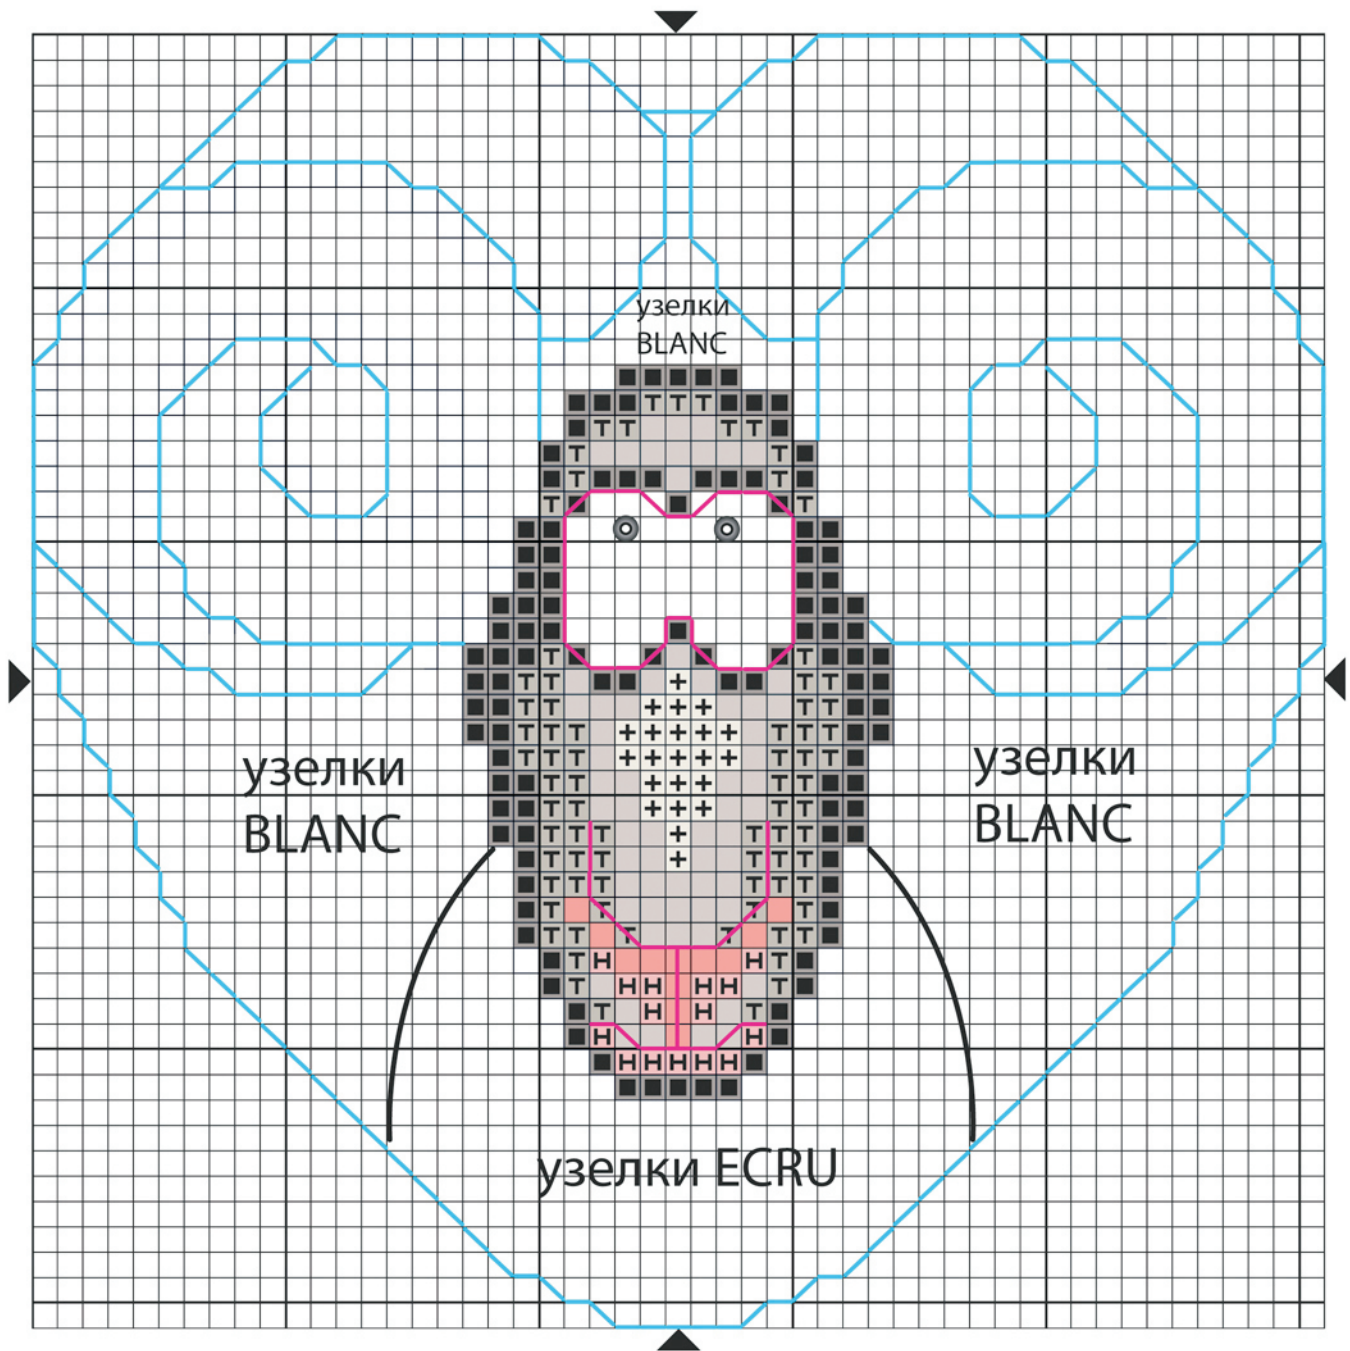

крест в 2 нити	номер нити DMC
1	BLANC
2	ECRU
3	644
4	642
5	3733
6	151

● - бисер черного цвета,
калибр 10/0 (Чехия № 23980)

Схема закрепления бисеринки



— - шов „назад иголку”
в 1 сложение нити № 310(DMC).

— - шов „назад иголку”
в 2 сложения нити №3 (№644).

Рекомендации




7. Выполните настил для придания объёма рогам. Настил выполняется нитью в 6 сложений поперек стелжкам будущей двусторонней мади. Лучше выполнять настил нитью того же цвета, что и покрывающие стелжки двусторонней мади.



8. Далее настил покрывается стелжками цива «двусторонняя мадь» в направлении, противоположном настилу. Старайтесь не захватывать внешний контур сердечка, а внутренний контур рогов можно покрыть стелжками. Стелжки мади укладывайте по радиусу спиралей рогов. Для этого стелжки укладываются плотно друг к другу по внутреннему контуру спирали, а по внешнему контуру - на некотором расстоянии. Можно делать один стелжок короче к внутреннему контуру, а второй - длиннее.



Схема для лады

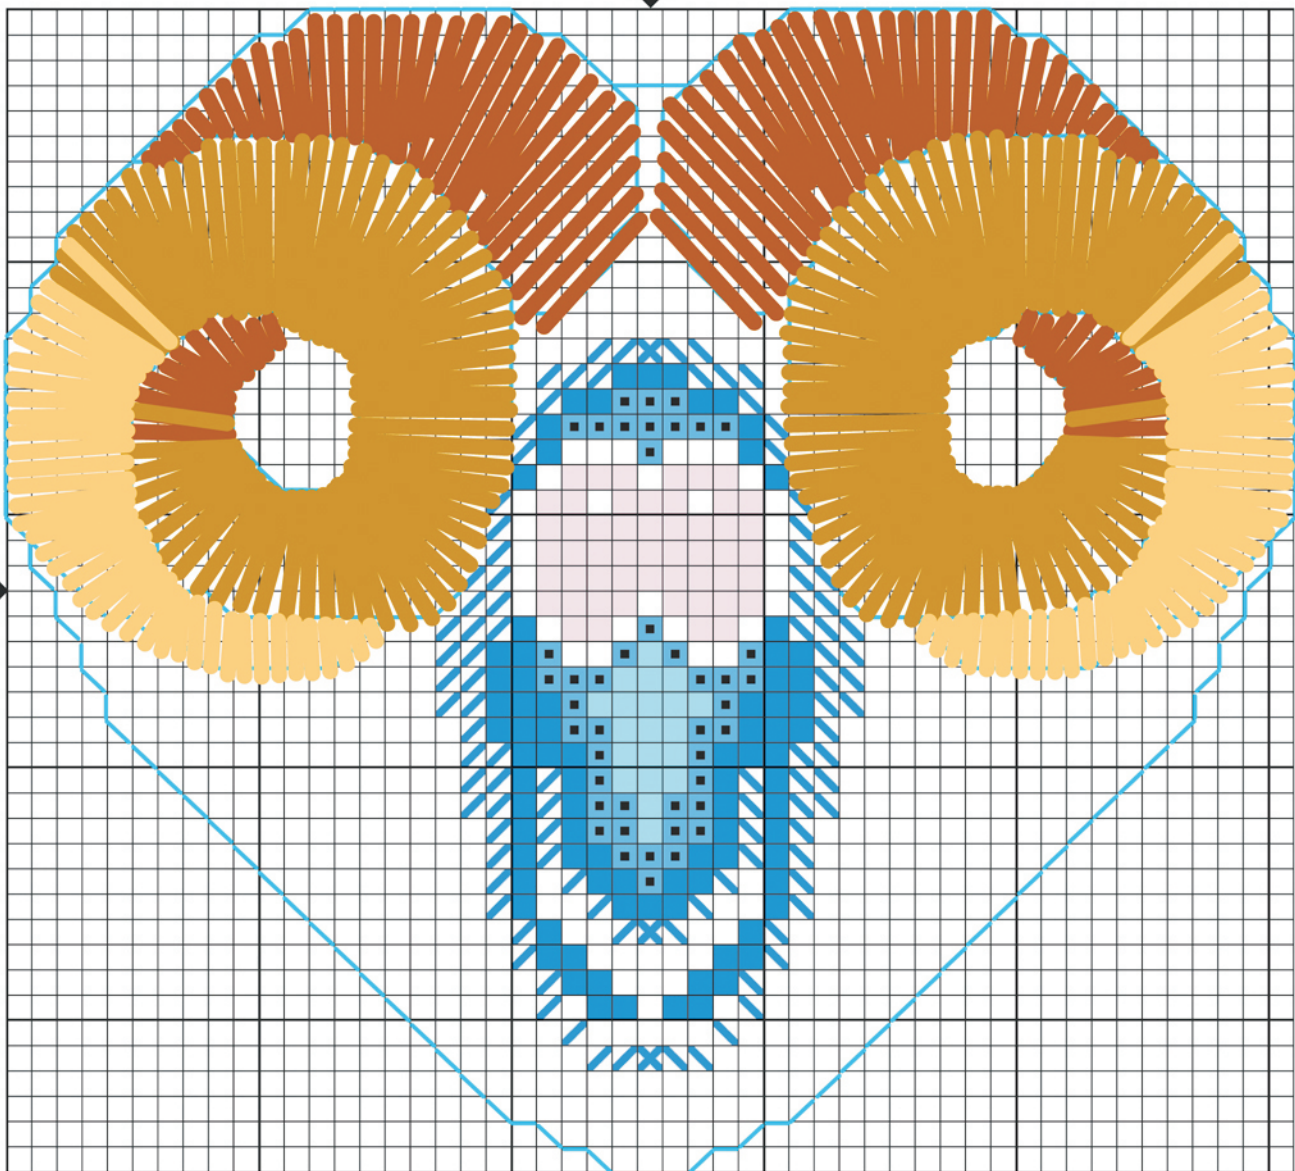

Шов „двусторонняя гладь“:

- в 6 сложений нити № 3864 (DMC)
- в 6 сложений нити № 3863 (DMC)
- в 6 сложений нити № 801 (DMC)

9. Рога у баранов вышиваются одинаково по одной схеме.
10. Затем сделайте редкие стелжки лады золотым металлик в 1 сложение сдвоенной нити № 5284 (DMC). Это не обязательно, но хочется намёк на праздник!





Рекомендации

11. А теперь приступаем к выполнению шва «французский узелок». Оставшуюся поверхность сердечка с лицевой и обратной стороны заполняем узелками. У синего Бори я сделала мелкие узелки: нитью в 4 сложения №813 на 3 оборота нити вокруг шты. У молочного брата - нитью в 6 сложений BLANC и ЕСКУ на 2 оборота нити вокруг шты. А чтобы шва легче проходила через накиды нити, я сложила вместе 3 нити. Точно так можно поступить и с нитью в 4 сложения - 2 нити, сложенные пополам.

С лицевой стороны барана Бори вышьте чёлочку нитью №162 в 6 сложений на 3 оборота, остальную поверхность - № 813. Еще я вышила хвостик швом «рекоко» - нить в 4 сложения на 20 оборотов.


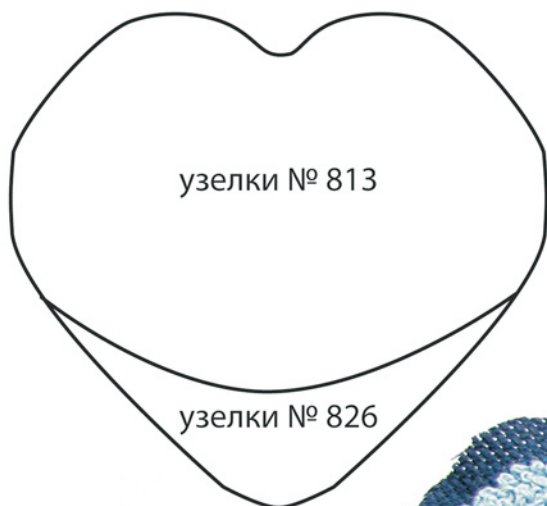


Схема цветового расположения узелков для оборота баранчика Бори



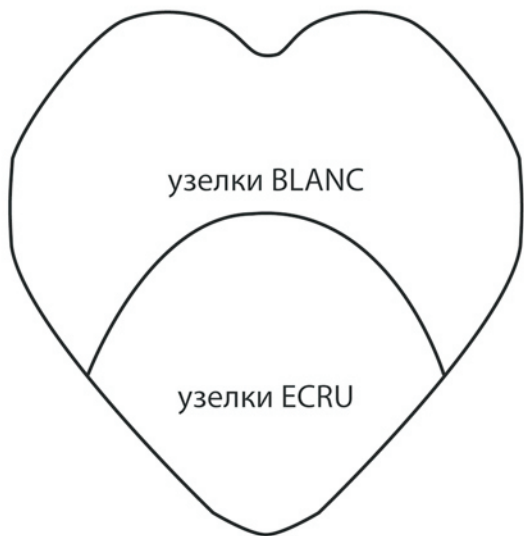

Рекомендации



*Схема цветового расположения
узелков для оборота
брата баранчика*

12. Молочно-белому брату нужно еще сделать ножки. Подготовьте 4 отреза нити № 644 длиной 45 см. Сложите один отрез нити пополам и проденьте 1 бубенчик.

Начинайте скручивать концы нити в противоположных направлениях друг от друга. Соедините два конца нити и они сами закрутятся в шнур.

13. Присоедините ножки к деталям. С помощью иголь выведите шнур на изнаночную сторону и завяжите конец узлом. Ножки должны быть попарно на одном уровне.

С лицевой стороны ножки присоедините на более широком расстоянии друг от друга, а задние - поближе. Передние ножки можно сделать чуть длиннее, чем задние. Таким образом, создадим большее ощущение пространства.





Рекомендации

14. Осталось соединить детали. Есть некоторые нюансы и в этом процессе. Если сшить детали как обычно мы это делаем, соединяя соответствующие стелжки шва «назад иголку» двух деталей, образуется «лысина» по периметру сердечка.

Выход есть: соединяя противоположные стелжки деталей, сделайте 2 оборота вокруг иголки, придерживая пальцем витки, протяните нить. Образуется узелок. Следующие стелжки соедините как обычно. Достаточно делать узелки через один соединительный стелжок. Нить, соединяющая детали, должна соответствовать цвету узелков сшиваемых деталей. Нить должна быть в 4 сложения.

15. Барану Боре осталось повесить колокольчик, что бы он не потерялся.





С праздником!

