

## Pantoufle de brodeuse

### Semelle - 1

Si vous utilisez du lin Thieffry, vous n'avez pas besoin de construire un gabarit puisque les gabarits sont fournis pour ce type de lin – Vous pouvez passer directement à l'étape "13"



1. Nous allons construire le gabarit de la semelle à l'aide de papier calque.

Il vous faudra :

- du papier calque
- un support pour piquer les aiguilles : j'ai utilisé un morceau de carton mousse ou appelé également carton plume mais vous pouvez éventuellement utiliser votre table à repasser
- des épingles
- un critérium
- du ruban adhésif



2. A l'aide de ruban adhésif, j'ai collé ma feuille de papier calque pour qu'elle tienne bien en place sur le carton mousse



3. Placer le dessus de la pantoufle et piquer des épingles afin de lui donner sa forme finale



4. Ici une autre vue de la manière de placer les épingles – Vous pouvez piquer plus d'épingles si vous le souhaitez.




5. Tracer avec un critérium le contour




6. Vous obtenez ceci



7. Couper le côté droit comme ceci

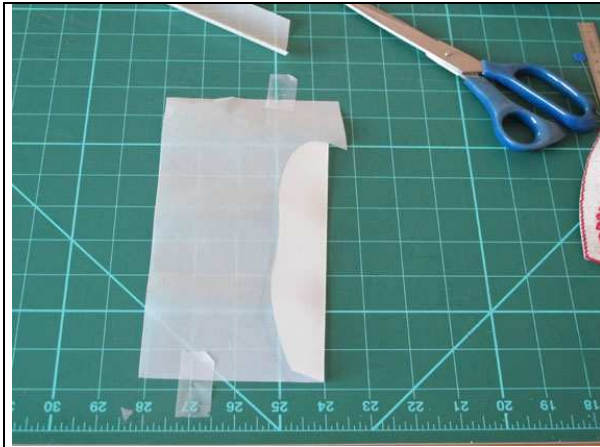

8. Pliez la moitié du dessin

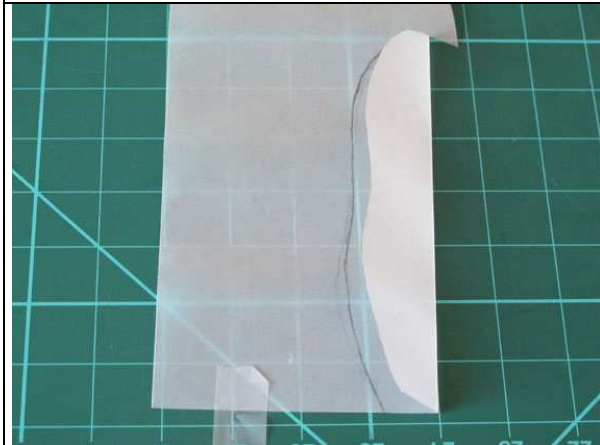

9. Retracez autour de cette moitié afin d'obtenir une parfaite symétrie



10. Votre gabarit en papier calque est prêt




11. Placez ce gabarit en papier calque sur du bristol et tracez le contour



12. Vous obtenez ainsi un gabarit solide en bristol qui vous servira pour tracer sur le lin et également sur la doublure



13. Tracez votre semelle à l'aide du gabarit bristol

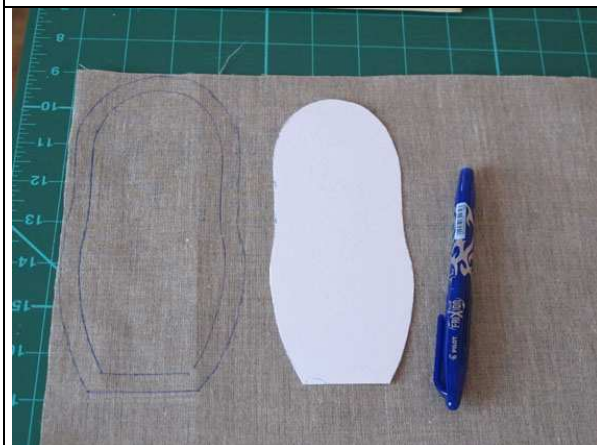


14. Faites un 2<sup>ème</sup> trait à main levée, environ à 1 cm du 1<sup>er</sup> tracé



15. Sur du molleton thermocollant, tracez la semelle à l'aide du gabarit bristol



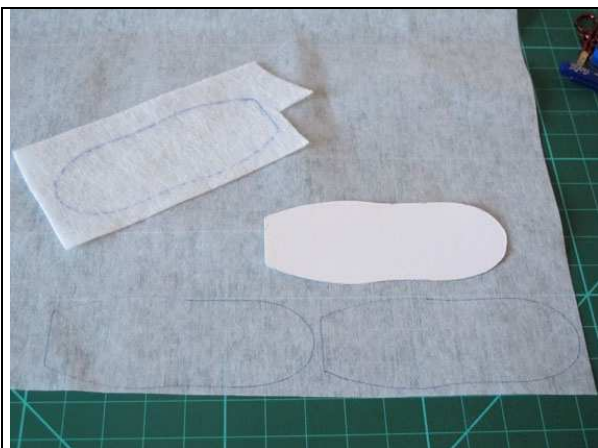

16. Puis 2 fois sur de la viseline thermocollante ferme.

Mettre de côté ces semelles en viseline et en molleton



17. Broder suivant la grille fournie la petite couronne et l'année 2012 – Les deux motifs sont centrés.

La couronne est brodée à environ :

- Lin 12 fils : 4 cm du haut de la semelle
- Lin 14 fils : 3.5 cm du haut de la semelle
- Lin 16 fils : 2.5 cm du haut de la semelle

L'année "2012" est brodée à environ :


- Lin 12 fils : 4.5 cm du bas de la semelle
- Lin 14 fils : 4.5 cm du bas de la semelle
- Lin 16 fils : 4 cm du bas de la semelle

C'est suivant votre goût




18. Vous pouvez broder ces deux motifs en 2 fils sur 2 fils ou en 1 fil sur 1 fil


Ici j'ai brodé la couronne en 2 fils sur 2 fils et l'année 2012 en 1 fil sur 1 fil

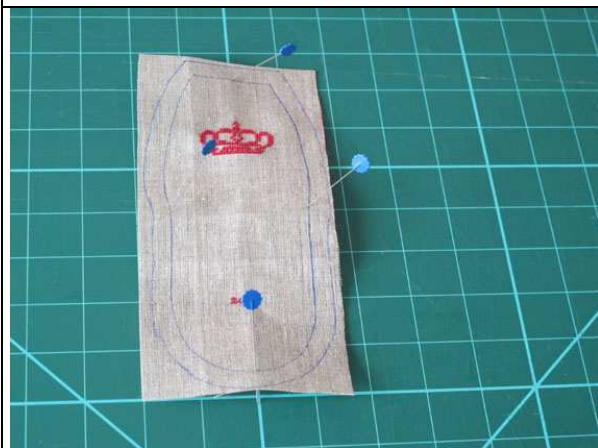

19. Piquer 4 épingles sur le 1<sup>er</sup> contour (endroit de l'ouvrage) comme sur la photo

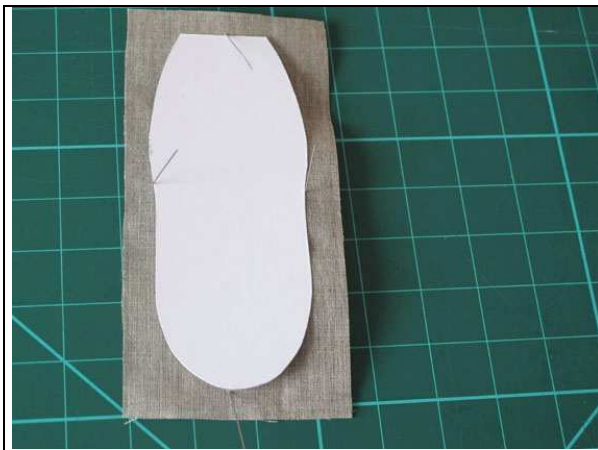

20. Retourner et placer le gabarit bristol pour reporter le dessin sur l'envers

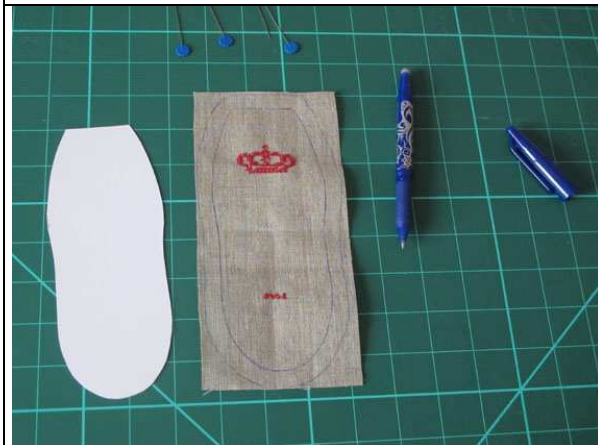

21. **Envers de l'ouvrage :**  
tracer le 1<sup>er</sup> contour avec le gabarit bristol puis, à main levée le 2<sup>ème</sup> contour à environ 1 cm du bord



22. Nous allons maintenant coller la viseline thermocollante



23. Tout d'abord une 1<sup>ère</sup> couche de viseline à coller au fer à repasser avec un tissu sec par-dessus



24. Puis la 2<sup>ème</sup> couche de viseline



25. Couper la semelle en molleton à l'intérieur du trait (à 1 mm du trait)



26. Collez cette semelle en molleton – Elle doit laisser apparaître la viseline en-dessous



27. A ce stade, la semelle est déjà bien rigide.  
Cela est dû :

- a) au lin Thieffry
- b) viseline ferme : 2 couches
- c) molleton : 1 couche





28. Tracez de nouveau à 1 cm du bord de la viseline le contour



29. Couper le contour comme sur la photo

*Rendez-vous pour la suite*

*Avec le fichier "Semelle - 2"*

*Chantal ou Mamilou*

<http://www.mamiloucreations.com/>